

# POWERPROBE™

# 9580-VTR



**PowerProbe™**

*Made in the U.S.A.*

ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

[www.burovie.com](http://www.burovie.com)

[info@loggers.ru](mailto:info@loggers.ru)

# THE FACTS.



Приводится в действие дизельным 4-уровневым двигателем и имеет увеличенный запас топлива до 76 литров. Новая система бура и молота, лебедки имеет гидравлический шарнир, позволяет располагать на одной и той же скважине все инструменты, без переналадки и изменения положения машины.

Новый молот с автоматическим опусканием имеет улучшенную ударную способность и функциональность. А новая высокоскоростная гидравлическая лебедка на 136 кг требует меньшего внимания оператора.

Буровая установка также имеет более прочную мачту с большей опорой для повышения устойчивости и более компактную высоту и ширину, а также полностью оборудованный вес до 5,4 тонны с более низким центром тяжести.

Мы добавили новую гидравлическую стойку для инструментов с увеличенной грузоподъемностью штанги, многофункциональный бульдозерный отвал, полностью новую панель управления, которая позволяет управлять всем с одного места.

# POWERPROBE™ 9580-VTR

## ГАБАРИТЫ


- Вес: 5,2 тонны
- Общая длина: 470 см
- Общая ширина: 165 см
- Общая высота (в сложенном состоянии): 229 см
- Высоткая скорость: 1,6 м/сек
- Низкая скорость: 0,9 м/сек
- Аутригер гидравлический
- Ширина гусеницы: 32 см

## ДВИГАТЕЛЬ

- Гидравлическое давление: 20,7 МПа
- Скорость гидравлического потока: 170 л/мин
- Радиатор гидравлического масла: 95,000 BTU (100,230 кДж) (одиночный)
- Объем гидравлического масла: 151 литр
- Тип топлива: дизель
- Мощность: 74 л.с.
- Настройка оборотов двигателя: 2,600 об/мин
- Источник питания: 2504 TCR Kohler KDI
- Запас топлива: 113,5 литров

## МАЧТА & ЗОНД

- Прижимная сила: 20 тонн
- Сила тяги: 27,2 тонны
- Время движения вверх: 13 сек
- Время движения вниз: 10 сек
- Стандартный молот: 677 Н·м (500 фут-фунтов)
- Стандартный бур: 61014 Н·м (500 фут-фунтов)
- Высота (в разложенном состоянии): 178"
- Вперед/назад изменение положения относительно оси установки: 25 см
- Влево/вправо изменение положения относительно оси установки: 20 см
- Ход станка (от состояния опоры на землю): 55 см
- Угол бурения: 30° - 102°
- Ход цилиндра, перемещающего буровую головку: 203 см
- Автоматический отбойный молот
- Угол отклонения мачты: 15° от вертикали

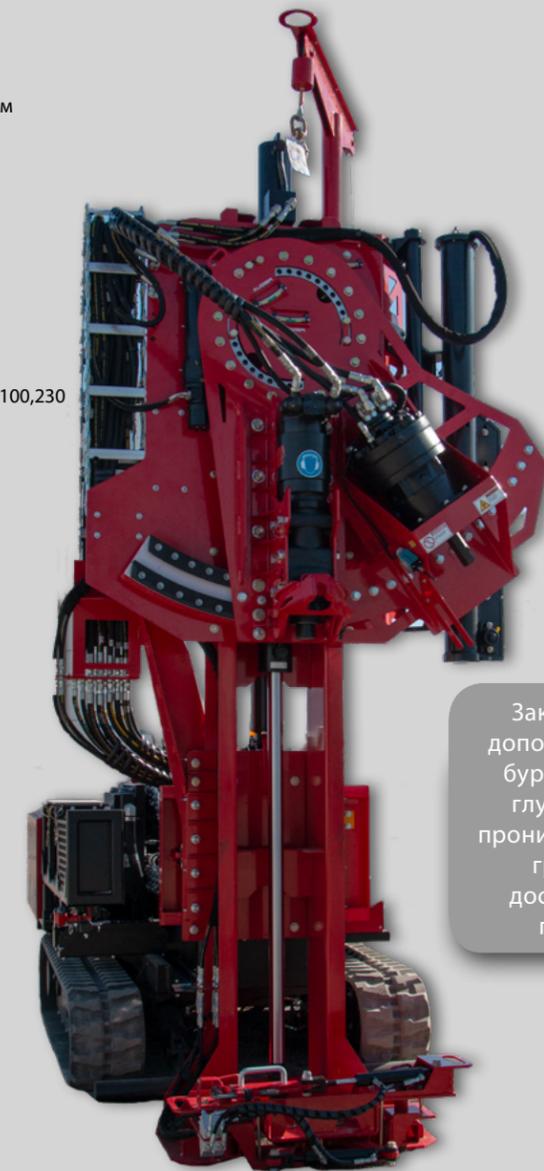

Заказчики также добавили дополнительные возможности бурения для отбора керна и глубокого погружения для проникновения в более жесткие грунтовые условия для достижения максимальной глубины отбора проб.



## CUSTOMER SERVICE


AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам



ООО ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
www.burovie.com

Тел.: +7 (342) 255-44-94

info@loggers.ru

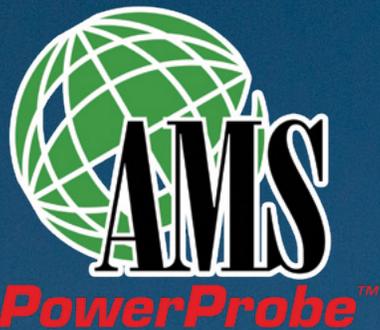

ООО "Лаборатория неразрушающего  
контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

[www.burovie.com](http://www.burovie.com)

[info@loggers.ru](mailto:info@loggers.ru)

POWERPROBE™  
9580-VTR

ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ